



## ClearGuard

Attivazione

Sistema di controllo che facilita l'accesso ai bagni pubblici senza barriere architettoniche e la gestione delle porte



Tecnologia wireless – IP65

### FACILITÀ D'USO

Pulsanti soft touch di grandi dimensioni facilitano l'ingresso/l'uscita dalla toilette e il bloccaggio/lo sbloccaggio della porta per tutti.

### ILLUMINAZIONE

I pulsanti di apertura/chiusura si accendono quando vengono premuti e il simbolo del lucchetto sull'interruttore esterno si illumina quando si cerca di entrare in un bagno già occupato. Indicazione visiva quando è necessario sostituire le batterie.

### WIRELESS

Semplice registrazione dei pulsanti sia dell'interruttore interno, sia di quello esterno nel nostro ricevitore wireless 2,4 GHz.

### AUDIO

Gli interruttori possono essere impostati in modo da indicare la posizione della porta con un segnale acustico o un messaggio vocale. Viene emessa un'indicazione audio quando è necessario sostituire le batterie.



[www.hotron.com](http://www.hotron.com)

**HOTRON**

# ClearGuard

Attivazione

## Dimensioni



## Specifiche tecniche

### Ricevitore (CG-Rx)


Potenza	12-30 V CC / 12-24 V CA
Capacità di contatto relè	1 A / 30 V CC, 0,5 A / 125 V CC
Temperatura di esercizio Da	-20 a 50 °C
Dimensioni del prodotto	150 x 43 x 25 mm
Consumo corrente	Standby: 30 mA / Funzionamento: 80 mA (per 24 V CC)

### Interruttore interno (CGI-Tx) / Interruttore esterno (CGE-Tx)

Frequenza nominale	2,455 GHz
Batteria	1,5 V AAA, 4 per interruttore
Temperatura di esercizio Da	-20 a 50 °C
Dimensioni del prodotto	90 x 220 x 15 mm
Protezione ingresso	IP65

## Componenti inclusi

Interruttore interno CGI-Tx

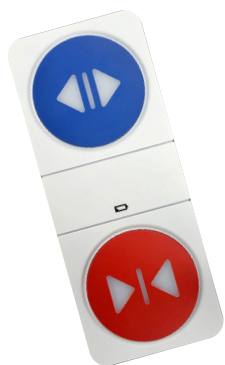

Interruttore esterno CGE-Tx



Ricevitore CG-Rx



Cavi



Biadesivo (x 4 pezzi)

