


EGO

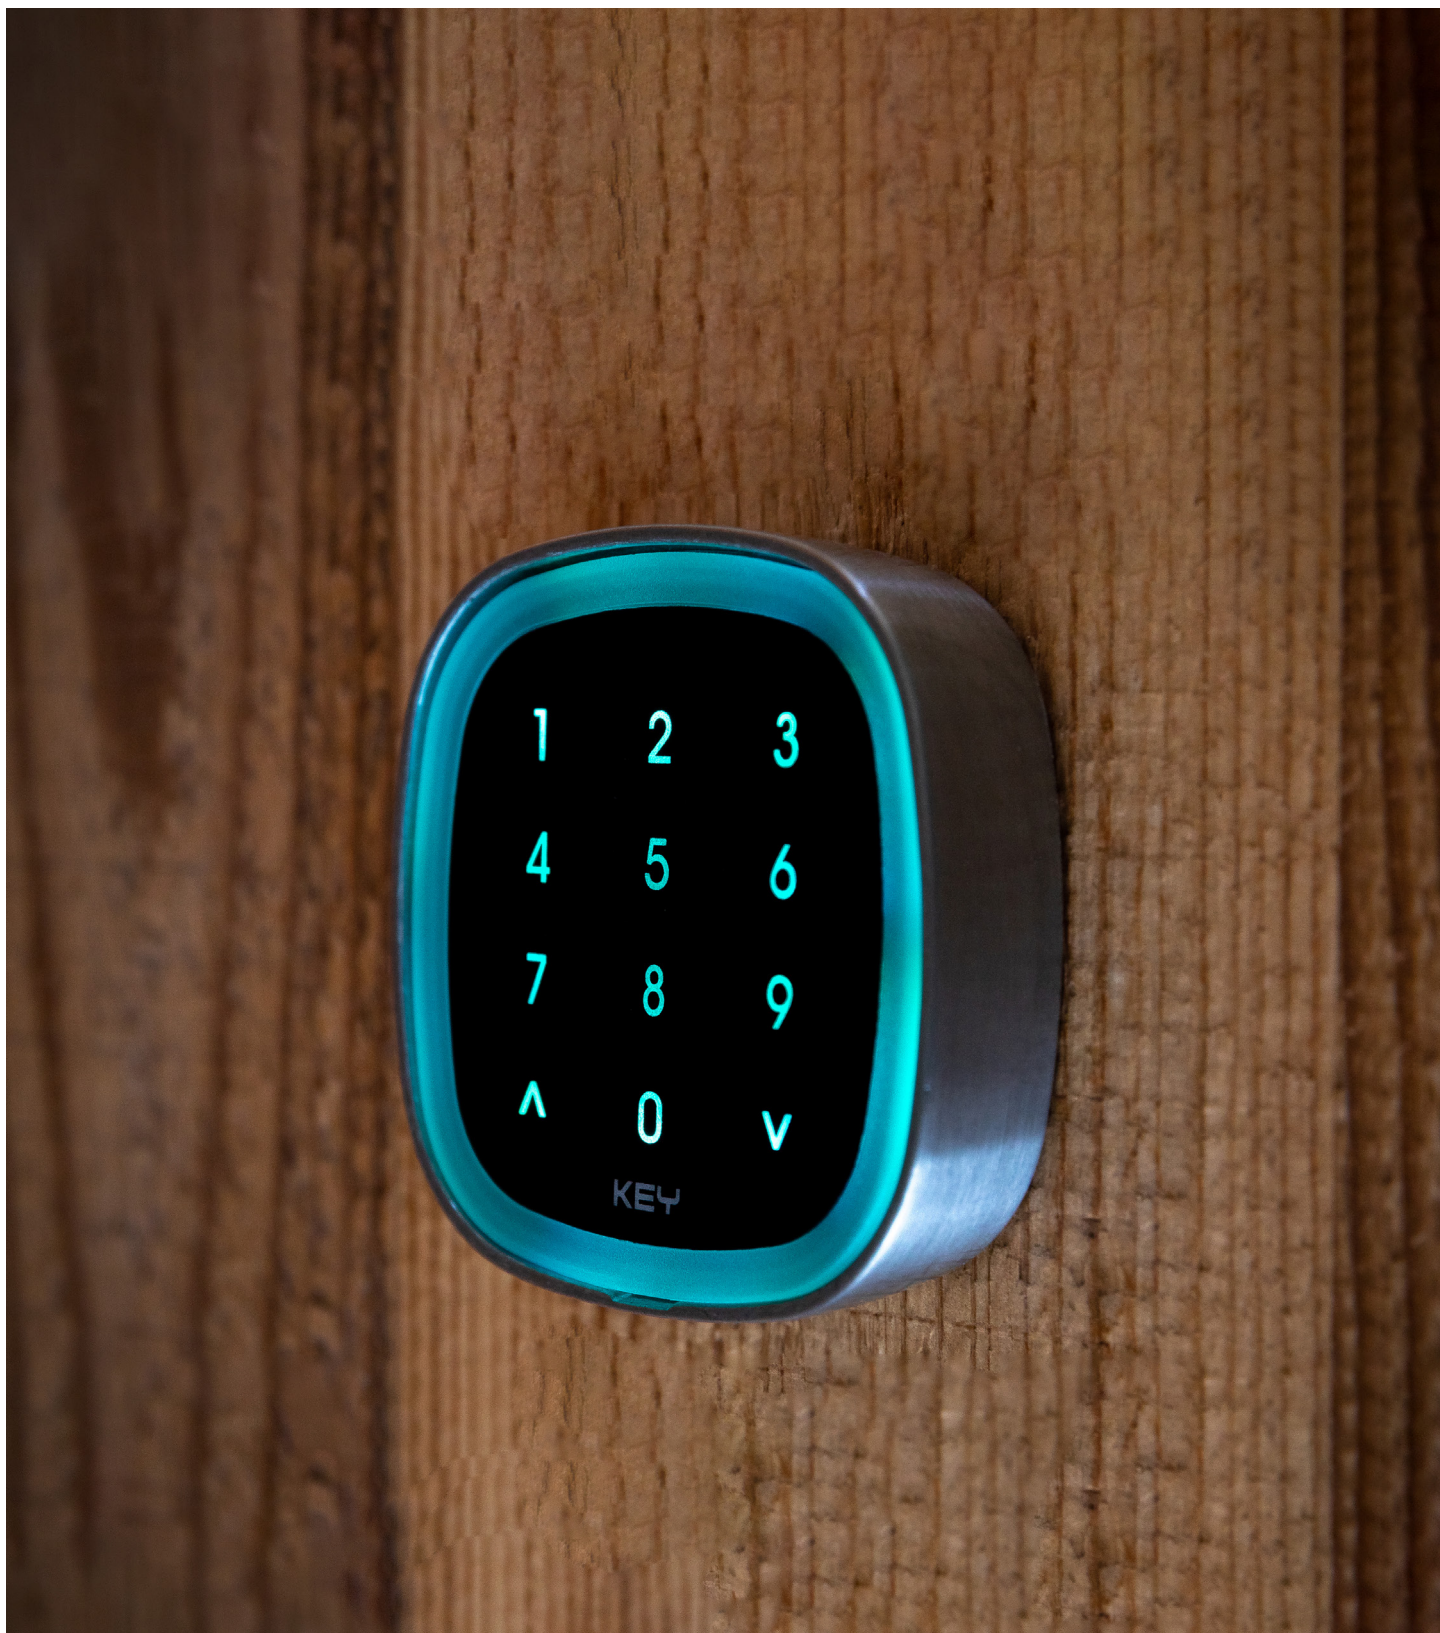

**TASTIERE TOUCH E
SELETTORI**

KEY
AUTOMATION

TASTIERA TOUCH



Tastiera touch via PowerBUS o via radio

Retroilluminazione con led RGB a 7 colori selezionabili

Modalità risparmio energetico: l'illuminazione si spegne di giorno tramite sensore ambientale

Modalità silenziosa: possibilità di esclusione del buzzer

Facile personalizzazione del codice di accesso

MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE
EGKTB1	Tastiera Touch via PowerBUS
EGKTB2	Tastiera Touch via PowerBUS con bluetooth integrato (Settembre 2023)
EGKTR1	Tastiera Touch via radio (Rolling Code) con fondo in metallo
EGKTR2	Tastiera Touch via radio (Rolling Code) con fondo in plastica
EGKD2	Decoder 2 canali da abbinare a EGKTB1
EGKD3	Decoder 2 canali con orologio integrato e batteria da abbinare a EGKTB2 (Settembre 2023)
EGKD4	Decoder 2 canali con ricevitore radio 433 MHz da abbinare a EGKTB2 (Settembre 2023)

SELETTORE A CHIAVE



Scocca interamente metallica (EGS1)

Scocca interamente metallica oppure con frontale in metallo e fondo in plastica (EGS2)

Nuovo design coordinato con la nuova tastiera EGO

MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE
EGS101 EGS102 EGS103	Selettore a chiave con fondo in metallo. Codifica chiave 01 per EGS101, chiave 02 per EGS102, chiave 03 per EGS103
EGS104 EGS105 EGS106 EGS107 EGS108 EGS109 EGS110	Selettore a chiave con fondo in metallo. Codifica chiave 04 per EGS104, chiave 05 per EGS105, chiave 06 per EGS106, chiave 07 per EGS107, chiave 08 per EGS108, chiave 09 per EGS109, chiave 10 per EGS110



EGS201
EGS202
EGS203

Selettore a chiave con fondo in plastica.
Codifica chiave 01 per EGS201, chiave 02 per EGS202, chiave 03 per EGS203


EGS204
EGS205
EGS206
EGS207
EGS208
EGS209
EGS210

Selettore a chiave con fondo in plastica.
Codifica chiave 04 per EGS204, chiave 05 per EGS205, chiave 06 per EGS206, chiave 07 per EGS207, chiave 08 per EGS208, chiave 09 per EGS209, chiave 10 per EGS210



INDICA I PRODOTTI CON DATE DI CONSEGNA ENTRO LE 6 SETTIMANE

DIMENSIONI

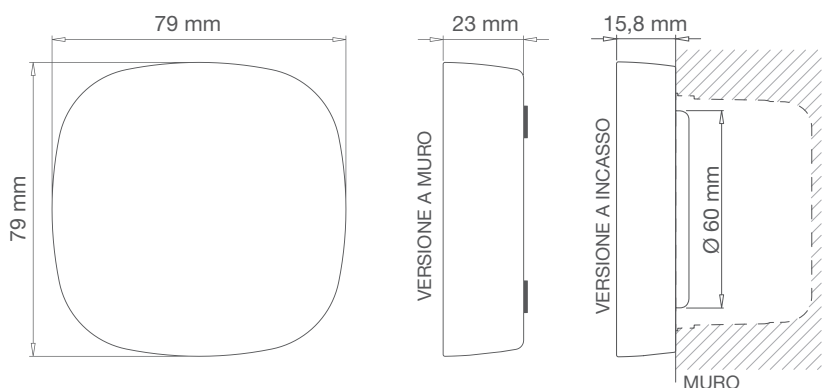

CARATTERISTICHE TECNICHE

		EGKTB1	EGKTB2	EGKTR1/ EGKTR2	EGKD2	EGKD3	EGKD4
Alimentazione	Vac	BUS	BUS	2 x batterie	BUS / 10-24	BUS / 10-24	BUS / 10-24
	Vdc	BUS	BUS	AAA 3 V	BUS / 12-35	BUS / 12-35	BUS / 12-35
Potenza	Tipica	0,25 W	0,35 W	st-by 60 µW	0,2 W	0,2 W	0,2 W
	Max	1,5 W	0,7 W	150 mW	1,5 W	1,5 W	1,5 W
Frequenza radio	MHz	-	-	433.920	-	-	433.920
N° uscite		-	-	-	2	2	2
Lunghezza massima cavi	m	50 m con cavo 2x0,35 mm ²		-	50 m con cavo 2x0,35 mm ²		
N° of codici memorizzabili		50	50	-	50	200 / 1000	50
N° max dispositivi collegati alla linea PowerBUS		10	10	-	-	10	10
Caratteristiche relè		-	-	-	50V 0,2A (carico resistivo)		
Temperatura di funzionamento	°C	-10 +55	-10 +55	-10 +55	-20 +55	-20 +55	-20 +55
Grado di protezione	IP	55	55	55	30	30	30
Configurazione da Bluetooth and App		NO	SI	NO	-	-	-

ACCESSORI



RXM23K
Ricevente universale 2
canali, codice fisso o rolling
code

PZ. 1



SUPP022A00
Fondo in plastica da incasso

PZ. 1