




## 3H-IR14C

Attivazione + Sicurezza



## Attivazione e sicurezza delle porte scorrevoli in un sensore di dimensioni compatte, a norma EN16005

Tecnologia a infrarossi, doppia uscita a relè

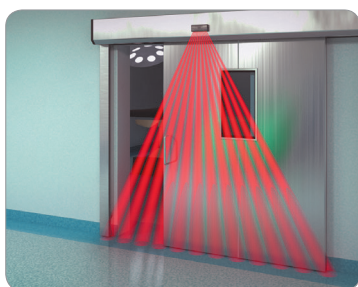


### COMPATTEZZA

Il più piccolo sensore in commercio che offre l'attivazione automatica delle porte associata al sistema di sicurezza per i pedoni, a norma EN16005

### SICUREZZA PER I PEDONI

Fascio denso e affidabile di raggi infrarossi proprio davanti alla porta mobile, con timer di presenza regolato in fabbrica a 30 s

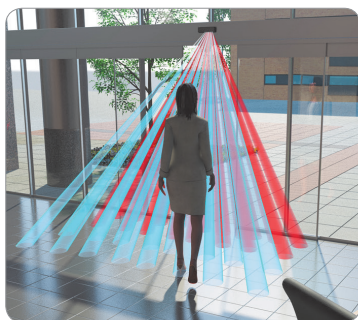

### IDEALE PER IL MONTAGGIO A INCASSO


Solo 37 mm di altezza libera richiesta per il montaggio nel coperchio del motore di azionamento della porta o nel controsoffitto, quando montato con la nostra staffa di montaggio a incasso HA-14

### INSTALLAZIONE IN POCHI MINUTI



Per la piena conformità alle norme europee per le porte automatiche EN16005, è sufficiente impostare la zona di sicurezza davanti alla porta scorrevole e modificare le impostazioni di due dip switch

# 3H-IR14C


Attivazione + Sicurezza

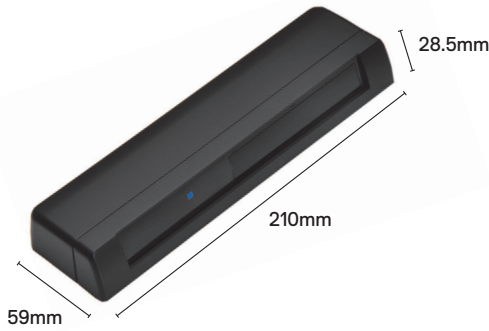

## Area di rilevamento (pollici/mm)

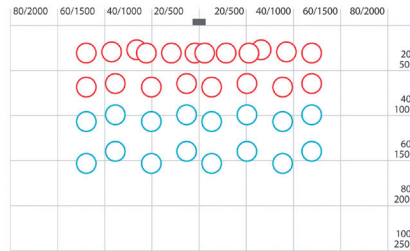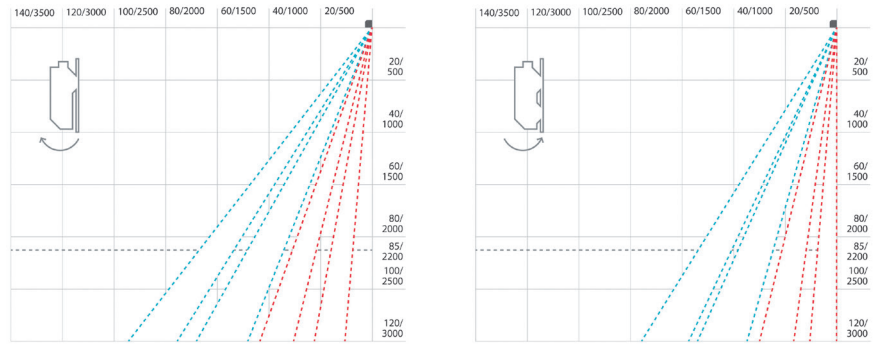

Altezza di installazione: 85"/2200mm

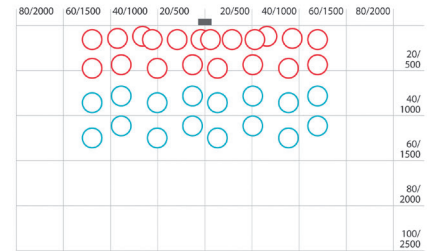

Altezza di installazione: 85"/2200mm

## Specifiche Tecniche

Modello	3H-IR14C - Attivazione + Sicurezza	
Metodo di rilevamento	Riflessione attiva a infrarossi	
Categoria	Categoria 2, Livello Prestazionale D a norma EN ISO 13849-1: 2008	
Altezza di installazione	3,0 m (9,84 piedi) max	
Timer di presenza	File 1-2 = 30 s fisso, File 3-4 = 2 s fisso	
Indicatore LED	Verde: standby	Blu: rilevamento file 3 e 4
	Rosso: rilevamento file 1 e 2	
Alimentazione elettrica	12 ... 24 V CA/CC ±10%	
Assorbimento di potenza	12 V CA: 1,1 VA max, 24 V CA: 1,3 VA max	
	12 V CC: 70 mA max, 24 V CC: 40 mA max	
Uscita	Sicurezza (R1, R2)	Contatto relè NA 50 [V CC] 0,1 [A] (carico resistivo)
Uscita	Attivazione (R2, R3, R4)	Contatto relè NA 50 [V CC] 0,1 [A] (carico resistivo)
Ingresso di prova	24 V CC: 6 [mA] max	
Tempo di mantenimento uscita	Circa 0,5 sec	
Temperatura di esercizio	Da -20 a +60 °C (da -4 a 140 °F)	
Grado di protezione IP	54	
Peso	0,18 kg (0,40 lb) circa	
Colori disponibili	S: Argento, BL: Nero	

## Accessori

Staffa di montaggio inferiore  
UTB



Copertura nera contro  
le intemperie  
WC\_IR/BL



Staffa di montaggio a incasso  
HA-14



Rilevatore punti  
BF-1

