
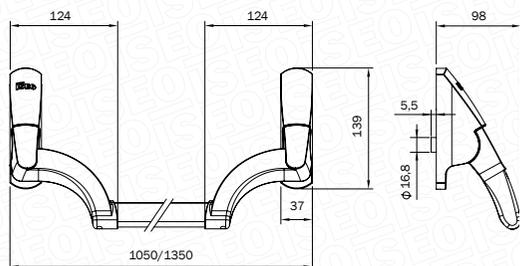
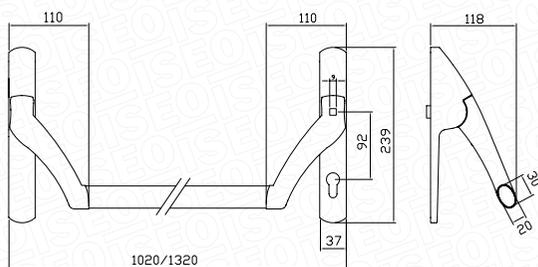


ENDUR4NCE

DISPOSITIVI ANTIPANICO

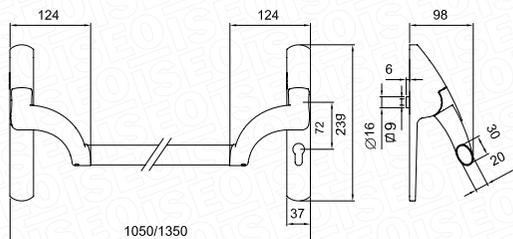

PUNTI SALIENTI E FUNZIONI PRINCIPALI:

- Certificati: Marcatura CE secondo il Regolamento 305/2011 CE (CPR).
Marcatura UKCA secondo regolamento 465/2019 UK.
Attestato di prova di resistenza estetica alla corrosione: fino a 1600 ore in nebbia salina secondo UNI EN 1670.
- Modularità: grazie alla vasta gamma di accessori.
- Reversibilità: possono essere installati in configurazione destra e sinistra.
- Adattabilità: a ogni tipo di infisso e configurazione (alluminio, PVC, legno, ecc.).
- Configurabili: per essere installati su porte ad anta singola e doppia.
- Affidabilità: l'intera gamma è stata testata secondo i parametri richiesti dalla normativa UNI EN1125 200.000 cicli serie "Infilare", 500.000 cicli serie "Applicare".
- Gamma: disponibile nelle versioni da applicare ed infilare con barra a spinta (Tipo A) e con barra a contatto (Tipo B – Iseo Push), tutte adatte per installazioni su porte tagliafuoco.
- Controllabili: attraverso il comando esterno Trim-Tronic, incontri elettrici, microswitch, placche maniglia Aries.

ISEO®

PRODOTTI ABBINABILI

- Comandi esterni serie Trim e Trim-Tronic.
- Placca maniglia elettronica Aries.
- Incontri elettrici.
- Microinterruttori.
- Kit Fermo a giorno.
- Kit Belvedere per installazione su porte a vetro.

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE secondo il Regolamento 305/2011 CE (CPR)

Marcatura UKCA secondo regolamento 465/2019 UK in abbinamento a serrature e accessori Iseo.

NORMA EN1125:2008

Classificazione |3|7|7|B|1|4|2|2|A|A|
Serie Base

Classificazione |3|7|7|B|1|4|2|2|B|A|
Serie Push

Classificazione |3|7|6|B|1|4|2|2|A|A|
Serie Base Infilare
+ 2126**65* / 2127**65*

Classificazione |3|7|6|B|1|4|2|2|A|A|
Serie Palmo
+ 2126**65* / 2127**65*

Classificazione |3|7|6|B|1|4|2|2|B|A|
Serie Push Infilare
+ 2126**65* / 2127**65*

Classificazione |3|7|7|B|1|4|2|2|A|B|
Serie Pro Exit
+ Multiblindo Easy Exit /
Multiblindo eMotion Exit

Classificazione |3|7|7|B|1|4|2|2|A|B|
Serie Pro 4RM + PANIC 4RM

www.iseo.com