



AerWave

Attivazione

Interruttore wireless di attivazione senza contatto per porte, per la massima igiene



Tecnologia a infrarossi attivi – IP65

MASSIMA IGIENE

L'attivazione della porta senza contatto a distanze da 1-15 cm previene potenziali trasmissioni di virus provocate dai tradizionali metodi di apertura delle porte.

WIRELESS

Installazione in abbinamento al nostro ricevitore WR-24 per un'installazione wireless e senza opere murarie.

VERSATILE

Due etichette mascherina incluse in dotazione, per una maggiore flessibilità di installazione.

LUNGA DURATA

Durata della batteria di circa 12 mesi sulla base di 500 utilizzi al giorno.




www.hotron.com

HOTRON


AerWave

Attivazione

Campo di rilevamento

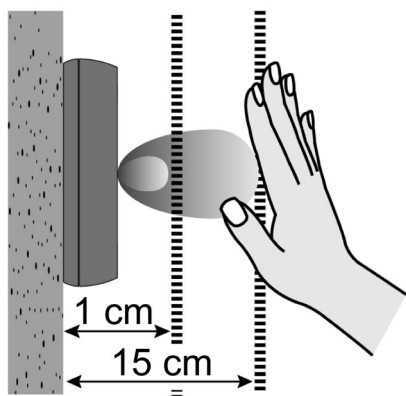

Dimensioni interruttore

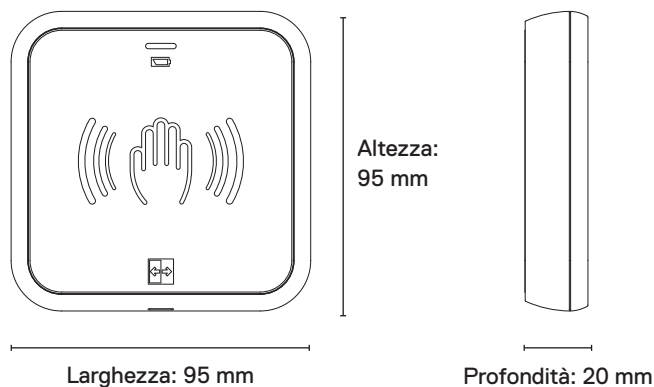


Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	CC3V
Tecnologie	Riflettente a infrarossi
Campo / metodo di rilevamento	1-15 cm \pm 5 cm / LED o CICALINO
Rilevamento obiettivo	Mano o oggetto (senza contatto) *La distanza di rilevamento varia a seconda del colore dell'oggetto
Distanza di trasmissione wireless	Fino a 10m (2m o meno se fissato a una struttura metallica)
Tempo di risposta	<1 sec.
Durata delle batterie	Appross. 12 mesi (500 utilizzi al giorno)
Assorbimento di corrente	<0,5mW/h
Temperatura/umidità di esercizio	Da -20°C a 50°C / 0-90%
Indice IP	IP65
Dimensioni	95 x 95 x 20 mm

Prodotti associati

Ricevitore WR-24

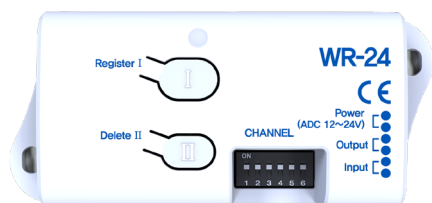

AerWave in azione

